

C8/06

Exigences techniques générales

Système de mesure et gateway pour un point de livraison FCR ou aFRR raccordé au Réseau de distribution

version 23.00

1	Journal des modifications	3
2	Introduction	4
2.1	Objet de la prescription C8/06	4
2.2	Configuration	5
3	Exigences relatives aux systèmes de mesure	6
4	Exigences relatives aux gateways	8
4.1	Échange de données – spécifications	8
4.1.1	Flux de données	8
4.1.2	Interfaces	9
4.1.2.1	Authentification par certificat	9
4.1.2.2	Messages aFRR	10
4.1.2.3	Clés de cryptage	12
4.1.2.4	Demande de clé de cryptage	14
4.1.2.5	Heartbeat	14
4.1.3	Traitement des exceptions	17
4.1.3.1	Buffering	17
4.1.3.2	Throttling	17
4.1.3.3	Regroupement des messages	18
4.1.3.4	Fichiers de secours	18
4.1.4	Conventions de service	18
4.2	Caractéristiques techniques	18
4.2.1	URL et config	18
4.2.2	Test de format de messages	19
4.2.3	Exemples	19
4.2.3.1	Échange de données	19
5	Synchronisation et horodatage (timestamp)	20
6	Contacts	20
1	Journal des modifications	4
2	Introduction	5
2.1	Objet de la prescription C8/06	5
2.2	Configurations	6
3	Exigences relatives aux systèmes de mesure	7

4	<i>Exigences relatives aux gateways</i>	9
4.1.1	Flux de données	9
4.1.2	Interfaces	11
4.1.2.1	Authentification par certificat	11
4.1.2.2	Messages FCR et aFRR	11
4.1.2.3	Clés de cryptage	14
4.1.2.4	"Demande de clé de cryptage	15
4.1.2.5	Heartbeat	16
4.1.3	Traitement des exceptions	19
4.1.3.1	Buffering	19
4.1.3.2	Throttling	19
4.1.3.3	Regroupement des messages	19
4.1.3.4	Fichiers fallback	20
4.1.4	Conventions de service	20
5	<i>Synchronisation et horodatage (timestamp)</i>	22
6	<i>Contacts</i>	22

1 Journal des modifications

Version 1.0 – Version française initiale – Décembre 2023

Version 2.0 – Extension du champ d'application à FCR

Version 3.0 - Mise en place d'une configuration de gateway centrale comme solution permanente aux côtés de la configuration de gateway locale et suppression des descriptions de processus.

2 Introduction

2.1 Objet de la prescription C8/06

Les designs des produits FCR et aFRR exigent un échange des données mesurées en temps réel et la collecte des paramètres entrant dans le cadre du processus de settlement FCR/aFRR pour les points de livraison ~~qui participent à la FCR ou la aFRR (de services (liés aux~~ points de livraison pour lesquels ELIA ne reçoit pas les calendriers MW quotidiens~~)-) qui participent à FCR ou à aFRR.~~

Les appareils de mesure privés doivent envoyer directement les données à la plate-forme de communication (Communication Platform, CP) par le biais de gateways. Ces gateways (GW) peuvent être aussi bien ~~locaux~~locales que ~~centraux~~centrales, à condition d'être en contact direct avec la plate-forme de communication.

Pour plus ~~d'information~~d'informations sur les gateways et les processus s'y rapportant, voir la note explicative C8/07.

Pour sécuriser ces données et la plate-forme, l'échange de données repose sur différents mécanismes (cryptage E2E des données mesurées entre gateway et FlexHub, authentification par certificat, etc.) nécessitant le chargement d'une documentation spécifique concernant la sécurité pour chaque type de gateway sur le portail web de la plate-forme de communication temps réel.

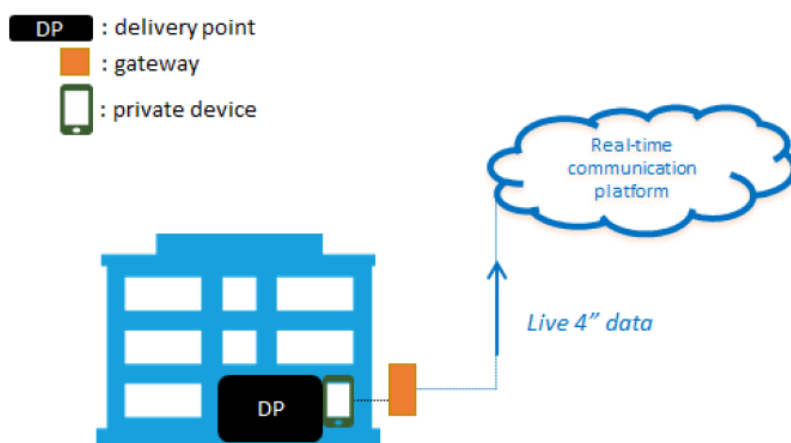


Figure 1 : vue générale

La présente prescription C8/06 :

~~Décrit~~décrit le cadre technique concernant l'équipement de mesure, dont la gestion des gateways et des points de livraison de services (Service Delivery Points, ~~SDP's~~SDP) et leur interaction avec la plate-forme de communication en temps réel. Ceci sert à la valorisation de la flexibilité via aFRR et/ou FCR qui est fournie, installée et entretenue par un tiers. La lecture n'est pas effectuée par le GRD dans ce

cas¹. Dans la mesure où aucun transfert d'énergie ne s'applique au service de flexibilité concerné, l'équipement de mesure n'est pas tenu de respecter les éventuelles exigences des règlements techniques régionaux.



Il est important de noter que, bien que les processus liés aux données FCR et aFRR soient similaires, les responsabilités liées à ces données peuvent être différentes.

2.2 Configurations

Les configurations suivantes sont admissibles (voir figure 2) :

1. ~~Une~~ gateway unique transmet les données temps réel d'un SDP prises par un appareil de mesure.
2. ~~Une~~ gateway unique transmet les données temps réel de plusieurs SDPs, prises par des appareils de mesure situés dans les locaux de l'utilisateur du réseau.
3. ~~Une~~ gateway ~~central~~centrale transmet les données temps réel de plusieurs SDPs, mesurés par des appareils de mesure situés dans les locaux de plusieurs utilisateurs du réseau.

Dans les configurations 1 et 2, les ~~gateway~~gateways sont toujours installées localement sur le site où se trouve l'utilisateur du réseau, ~~délimité par le point de tête/point d'accès~~.

Dans toutes les configurations :

- a. L'appareil de mesure privé se situe au niveau du SDP. Le SDP ~~peut également se situer~~est défini au niveau du point de ~~tête/livraison ou du~~ point d'accès.
- ~~b. Le raccordement à un gateway unique de SDP situés sur deux points d'accès ou plus n'est pas autorisé.~~
- ~~c. b.~~ ~~Une~~ gateway doit recueillir toutes les 4 secondes des valeurs instantanées de puissance en provenance d'un appareil de mesure, ainsi que d'autres paramètres nécessaires aux services aFRR, et les transmettre en temps réel à la ~~plate~~Plate-forme de communication temps réel par le biais du protocole de communication déterminé par Elia.
- ~~d. Cette communication entre gateway et plate-forme de communication doit se faire sans système de communication tiers intermédiaire.~~

¹ Sous réserve de l'adaptation en cours du cadre décretaal wallon

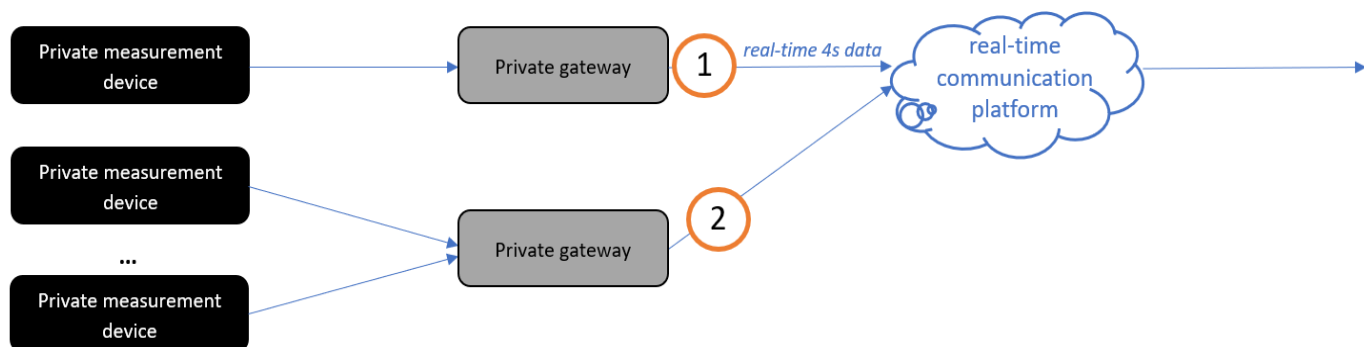


Figure 2 : vue schématique

Un local gateway (configurations 1 et 2 ci-dessus) directement connectée à la Real Time Communication Platform (telle que décrite ci-dessus) est l'exigence finale. Une période transitoire est prévue jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard.

Cette période de transition implique qu'un écart temporaire par rapport aux exigences techniques finales énoncées ci-dessus aux points b et d est autorisé (acceptation d'un mode dégradé). Cette dérogation temporaire permet l'utilisation de la connexion à la Real Time Communication Platform via des ~~virtual gateways centralisés~~.

Les données sont toujours envoyées par point de livraison, où plusieurs points de livraison peuvent être liés à un virtual gateway, vers la Plateforme de Communication. Toutes les spécifications décrites dans ce document et les processus métier associés restent applicables et doivent être respectés. À la fin de la période de transition, tous les participants doivent répondre aux exigences techniques finales, avec des local gateways installés localement et connectés directement à la plateforme de communication.

3 Exigences relatives aux systèmes de mesure

Sauf indication contraire² dans les Règlements Techniques relatifs au réseau de distribution des différentes régions, le système de mesure privé doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

- La classe de précision du noyau de mesure des transformateurs de courant (TC) doit être au minimum conforme aux exigences relatives aux transformateurs de courant pour les mesures de puissance indiquées au tableau 1 ci-dessous.
- La classe de précision du noyau de mesure des transformateurs de tension (TT) doit être au minimum conforme aux exigences relatives aux transformateurs de tension pour les mesures de puissance indiquées au tableau 1 ci-dessous.
- La classe de précision du système de mesure de puissance 4 secondes doit être conforme aux exigences relatives aux mesures de puissance figurant au tableau 1 ci-dessous.

² Les dérogations ci-dessous ne s'appliquent que dans le contexte de la aFRR sans transfert d'énergie.

- ~~Le gestionnaire du réseau de distribution contrôle la précision des CT et VT, ainsi que du système de mesure.~~

- Le système de mesure doit avoir une fréquence d'échantillonnage lui permettant de produire une nouvelle valeur toutes les 4 secondes exactement. La fréquence d'échantillonnage doit être de $1/2^n$ fois l'intervalle de 4 secondes (n étant un entier > 0).
- Conformément aux dispositions de la prescription technique Synergrid C2/112, tout câble reliant le transformateur de courant et de tension à un appareil de mesure doit être de type LIYY et satisfaire aux exigences suivantes en matière de section et de longueur :

Longueur électrique du câble	Circuit de tension	Circuit de courant
< 8 m (minimum 3 m)	4 x 2,5 mm ² Cu	6 x 2,5 mm ² Cu
≥ 8 m (maximum 18 m)	4 x 2,5 mm ² Cu	6 x 4 mm ² Cu

La connexion des câbles entre les transformateurs et l'appareil de mesure doit être ininterrompue (sans aucun type de dérivation ou de branchement intermédiaire), et respecter les dispositions de l'article 4.4.2.2. du règlement général RGIE.

Les lignes de connexion aux transformateurs de courant et de tension ne doivent pas faire partie d'un même câble.

- Un circuit de 2 ou 3 transformateurs de courant/tension est admissible (méthode à deux ou trois wattmètres), mais la méthode à trois wattmètres est à privilégier.
- L'installation doit être correctement mise à la terre.
- Il est obligatoire de procéder tous les 5 ans à un contrôle de la précision du système de mesure, dans le respect des spécifications techniques des gestionnaires de réseaux de distribution. Un exemplaire du compte-rendu est à communiquer au gestionnaire du réseau de distribution.

Puissance mesurée	TT	TC	Wattmètre
	Classe de précision	Classe de précision	Classe de précision/exigences
≥ 10 MVA	0,2	0,2S	0,2S ou 0,25
≥ 5 MVA à < 10 MVA	0,2	0,2S	0,5S
≥ 1 MVA à < 5 MVA	0,2	0,2	0,5
≥ 100 kVA à < 1 MVA	0,5	0,5	1

≥ 32 kVA et < 100 kVA	S.O.	0,5 ³	2 % ⁴⁵
≥ 11 kVA et < 32 kVA	S.O.	0,5 ¹	3,5 % ²³
≥ 4 kVA et < 11 kVA	S.O.	0,5 ¹	6 % ²³
< 4 kVA	S.O.	0,5 ¹	10 % ²³

Tableau 1 – Classes de précision

4 Exigences relatives aux gateways

4.1 ~~Échange de données – spécifications~~

Cette section décrit les spécifications détaillées régissant les interfaces d'échange de données entre les gateways, la plate-forme de communication et les composants de sécurité. ~~Dans la première version de la plate-forme, on a un échange de données FCR/aFRR unidirectionnel (sauf pour le « heartbeat »), des gateways vers le FlexHub via la plate-forme de communication temps réel. Le flux de messages consiste en des messages FCR/aFRR 4s temps réel servant au settlement des activations FCR/aFRR. Un message est envoyé pour chaque point de livraison raccordé à un gateway.~~

Les mécanismes de sécurité assurent un échange de données fiable et sûr : la Public Key Infrastructure (PKI) permet l'authentification des gateways par certificat, et le système de gestion des clés fournit des clés de cryptage pouvant servir à crypter le corps des messages.


4.1.1 Flux de données

~~Voici une visualisation du flux de processus E2E de tous les échanges de données devant être pris en charge par les gateways.~~

³Si nécessaire.

⁴Conformité et certification selon la procédure de certification décrite dans le document « General technical requirements for private measurement », à consulter via le site web d'ELIA.

⁵ Uniquement dans le cas d'une offre d'au moins 100 kW.

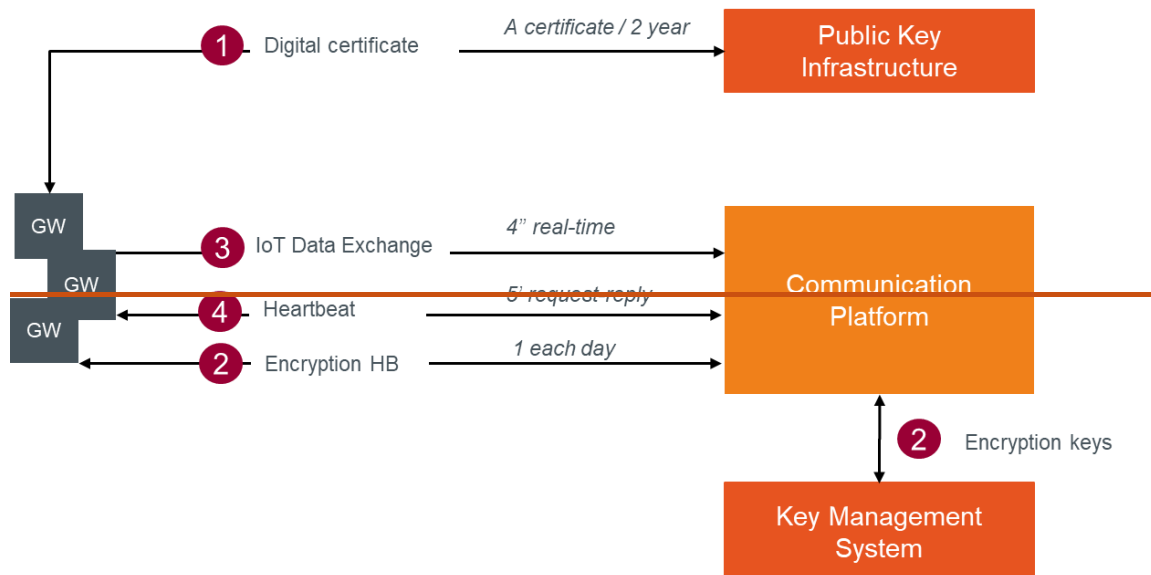

1. Chaque La gateway et application se connectant à la plate-forme de communication doit disposer d'un pouvoir demander, recevoir et utiliser un certificat numérique (valable émis par une Public Key Infrastructure (PKI) à des fins d'authentification (durée de validité : 2 ans) fourni par la Public Key Infrastructure. Ce certificat sert à l'authentification du). La gateway à chaque connexion à la plate-forme, ainsi que dans le cadre du système de gestion des clés.

2. Les données (corps du message) doivent être cryptées doit être capable d'envoyer des messages chiffrés de bout en bout (du gateway au FlexHub). Chaque jour, un système indépendant de gestion des clés génère des à l'aide de clés de cryptage destinées au chiffrement du corps du message et les envoie aux gateways via la plate-forme de communication.

Toutes les 4 secondes, le gateway envoie à la plate-forme de communication générées quotidiennement par un message dont le corps est crypté. Pour se connecter et introduire le message dans la file d'attente, les gateways doivent disposer d'un certificat numérique obtenu auprès de la Public Key Infrastructure (PKI) Key Management System (KMS).

3. À intervalles réguliers (soit toutes les 5 minutes pour commencer), la plate-forme de communication publie un message Heartbeat sur le topic auquel doit répondre le gateway. Ce message comprend des valeurs clés destinées à des cas d'utilisation spécifiques ainsi qu'à l'actualisation de l'état de la connexion gateway.

Les files d'attente messages assurent une communication asynchrone, ce qui signifie que les points finaux (endpoints) qui produisent et consomment des messages interagissent avec la file d'attente, et non entre eux. Contrairement aux files d'attente, dans lesquelles chaque message est traité par un seul consommateur, les topics et les abonnements assurent une communication one-to-many sur le mode publication/abonnement.


L'échange de données entre le gateway et la plate-forme de communication se fait sur la base de deux topics différents (un par direction).

4.1.2 Interfaces

4.1.2.1 Authentification par certificat

Les scénarios ci-après concernent l'acquisition de tokens et de certificats :

Scénario 1 : Acquisition d'un certificat via le portail

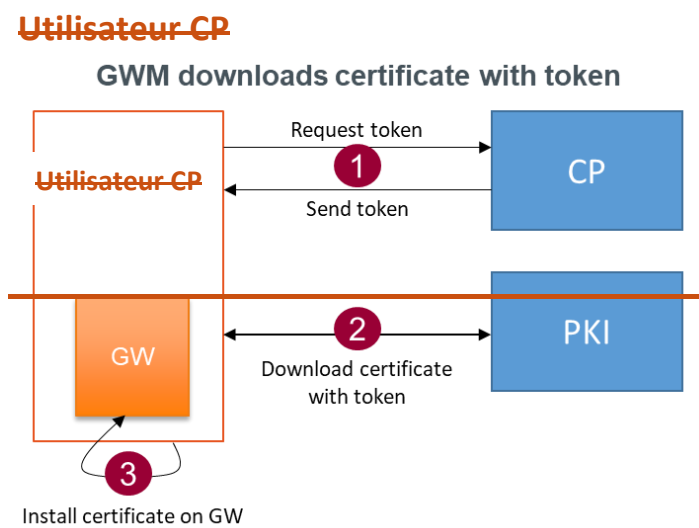

1. L'utilisateur CP demande un token pour un gateway par le biais de l'interface utilisateur du portail. Le portail génère et affiche un code de validation dans l'écran d'information du gateway concerné, et un email est envoyé à l'utilisateur CP avec un token.

2. L'utilisateur CP ouvre une page web sécurisée par le biais du portail web, et télécharge le certificat à l'aide du token et du code de validation.

Après validation de la demande, l'utilisateur CP peut télécharger un fichier ZIP contenant un fichier PFX et le mot de passe permettant d'extraire le certificat (fichier CERT — certificat X.509).

Scénario 2 : Acquisition d'un certificat par un gateway à l'aide d'un token

Ce deuxième scénario sera proposé dans le cadre d'une prochaine version, la spécification détaillée étant mise à disposition dans une mise à jour ultérieure du présent document. La gateway doit prendre en charge l'authentification par certificat basée sur des certificats X.509 (PFX/CERT).

Utilisateur CP

4.1.2.2 Messages FCR et aFRR

Les messages servant à l'échange de données se composent d'un en-tête fonctionnel et d'un corps de message. La gateway doit être capable de générer et d'envoyer des messages JSON (RFC 8259). Elle doit prendre en charge les horodatages au format « ticks » (UTC, référence 01/01/2019).

Voir ci-après la description des champs obligatoires (et facultatifs). Dans la colonne « Élément », des abréviations permettent de réduire la taille des tags du message, et donc celle de ce dernier.

Concernant les datetimes, nous avons opté pour le format « ticks », qui correspond aux millisecondes, décomptées à partir de la date de référence : **01-01-2019 00:00:00 UTC**.

4.1.2.2.1 — Corps des messages (à crypter — voir sections suivantes)

Élément	Type données	Origine	Description
SDP— SDP-EAN	Série	SCADA / FSP-BE	Numéro-EAN du point de livraison du service aFRR.
DPM— DPmeasured	Décimal (JSON)	Appareil — de mesure	Puissance instantanée nette (ou brute si cette dernière n'est pas mesurable) mesurée par point de livraison (en MW).
DPB— DPbaseline	Décimal (JSON)	SCADA / FSP-BE	Puissance (en MW) que le point de livraison aurait injectée/consommée sans l'activation d'un service aFRR pour l'horodatage dans le champ MTS—Measure Timestamp + 1 minute. (sauf si le FRP a donné son accord pour l'utilisation de baselines en temps-réel)
AP— DPaFRR	Entier (JSON)	SCADA / FSP-BE	Signal logique (0 ou 1) indiquant si le point de livraison assure le service voulu pour la période concernée.
FP— DPFCR	Entier (JSON)	SCADA / FSP-BE	Signal logique (0 ou 1) indiquant si le point de livraison assure le service voulu pour la période concernée.
AS— DPaFRR,supplied	Décimal (JSON)	SCADA / FSP-BE	Le nombre de MW de aFRR attribué par le BSP au point de livraison en question. La valeur peut être laissée vide si le DP ne fournit pas de aFRR.
FS— DPFCR,supplied	Décimal (JSON)	SCADA / FSP-BE	Le nombre de MW FCR attribué par le BSP au point de livraison en question. La valeur peut être laissée vide si le DP ne fournit pas de FCR.
MTS— Measure timestamp	Ticks (UTC)	Appareil — de mesure / gateway	Datetime de prise du snapshot Pmeasured. Dans ce message, Pbaseline représente la valeur pour ce timestamp + 1 minute dans le futur. (sauf si le FRP a donné son accord pour l'utilisation de baselines en temps-réel)

Si les données demandées diffèrent entre le présent document et les T&C BSP, les T&C BSP doivent être considérées comme référence.

4.1.2.2.2 — En tête

Élément	Type données	Origine	Description
MT— Message Type	String	Données source	Représente le type de message et la fréquence. Fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée.
SID— Sender Id	String	Données source	Endpoint Id enregistré sur la plate-forme de communication.
GID— Gateway Id	String	Données source	ID gateway généré par la plate-forme de communication.
EKV— Encrypted key version	Integer (optional)	Données source	Version de la clé de cryptage en utilisation (change de temps à autre) En son absence, le corps du message est considéré comme non crypté.
HV— Header version	Integer	Données source	La version d'en-tête permet de communiquer sur le même type de message mais avec des versions différentes si la structure de l'en-tête du message est mise à jour. L'expéditeur a ainsi le temps de s'adapter, et le destinataire sait comment interpréter le message.
BV— Body version	Integer	Données source	La version du corps permet de communiquer sur le même type de message mais avec des versions différentes si la structure du corps du message est mise à jour. L'expéditeur a ainsi le temps de s'adapter, et le destinataire sait interpréter le message.
CTS— Creation timestamp	Ticks (UTC)	Données source	Heure et date d'envoi du message.

4.1.2.2.34.1.2.2.1 Protocole

~~Le~~La gateway doit être compatible avec le protocole MQTTS est obligatoire ou Azure Event Hubs pour une communication entre gateway et platecommuniquer avec la Plate-forme de communication.

4.1.2.2.44.1.2.2.2 Algorithme de cryptage

~~Cryptage des corps de message via algorithme Advanced Encryption Standard (La gateway doit être compatible avec le cryptage symétrique AES) / Rijndael (128 bits) avec des clés symétriques. De nombreuses bibliothèques d'implémentation sont disponibles : Python, JAVA, C#, etc.~~

~~L'algorithme est décrit dans, CBC, remplissage PKCS7) conformément à la norme ISO/IEC 18033-3. Le lien ci-dessous mène à une description simple de cet algorithme :~~

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

Par défaut, cet algorithme fait usage des paramètres suivants :

- Taille de bloc : 128 bits
- Taille clé : 128 bits
- Cypher : CBC
- Padding : PKCS7

4.1.2.3 Clés de cryptage

Comme décrit dans les processus, un La gateway doit pouvoir recevoir des clés de cryptage du Key Management System génère des clés de cryptage et les met à la disposition de chaque gateway distinct via la plate-forme Plateforme de communication.

En conséquence, un type de message spécifique sera échangé.

4.1.2.3.1 En tête

Paramètre	Valeur	Description
MT— Type de message	String (ENCRYPTION KEY)	Représente le type de message et la fréquence. Fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée.


4.1.2.3.2 Corps de message

Paramètre	Valeur	Description
MT—Message Type (type de message)		Type du message pour lequel une clé est demandée.
CLÉ	string	Il s'agit de la clé de cryptage proprement dite. Le cryptage est assuré par le KMS sécurisé par le biais du certificat GW.
KV — Key Version (version de la clé)	integer	Version de la clé demandée
KT — Key Type (type de clé)	string	Algorithme pris en charge pour le cryptage
VF— Valide à partir de (Start Validity)	Ticks	Datetime de début de validité de la clé de cryptage
VT— Valide jusqu'à (Stop Validity)	Ticks	Datetime de fin de validité de la clé de cryptage

Gateways

Une clé de cryptage est valide **36 heures**, et une nouvelle clé sera récupérée chaque jour. En d'autres termes, pour deux, et être capable de gérer plusieurs versions de clés de cryptage, il y a

~~une en parallèle (période de chevauchement de 12 heures, soit la période pendant laquelle la nouvelle clé doit être récupérée et utilisée : validité de 36 heures, rotation journalière).~~

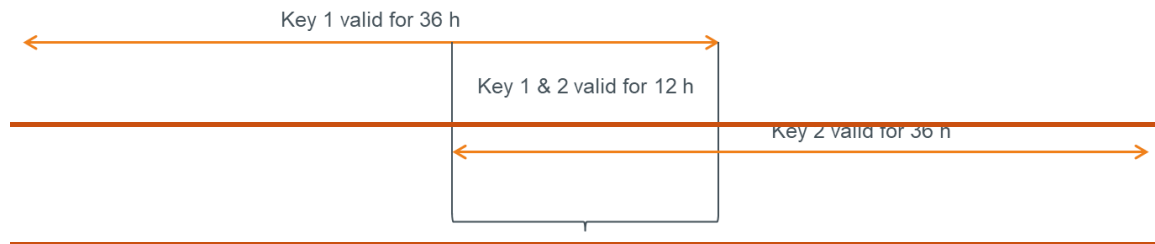

4.1.2.3.3 Information technique

La plate-forme de communication échangera ce type de message selon les mêmes principes que les messages FCR et aFRR, mais dans le sens inverse. Un topic spécifique sera prévu pour cet échange de message.

À noter qu'à l'heure actuelle, la plate-forme ne prend en charge que l'algorithme AES / Rijndael. D'autres algorithmes sont susceptibles de venir s'ajouter ultérieurement.

Pour garantir la confidentialité de la clé, la clé présente dans le message est cryptée à l'aide de la clé publique du certificat gateway. Pour décrypter la clé et envoyer des messages à l'aide de celle-ci, le gateway doit faire usage de sa propre clé privée.

Exemple de message :

```
{
  "MT": "ENCRYPTIONKEY",
  "Body":
    "hj7EFc+S5giTck411oj21ILGOT4aZkafhXzSbmt/gy4ANB4as1MZsnyAwixU76vm4AEmniUw29+8g
    NLEg9Yq0LeR8Hc3zEqGXFapIqNv+6TrSQy+VvZG2NR4xaK1EvAUF8GeP6U9FMVz4eB8MWB94R
    W44n3QOYfCQz7CTEJXvbwbwclGHJN4wsfGPMMDxZUeUiLAuhHvGG7KeLPefTI2DoHS4N8B2m
    ol7IXFZcSD1vnCy4kcF3Jyd6KPEzKfhkFJc2FZaidIjSWuo/Z5HQb74hAmg2m/REQnw7yXfaHjJ3E8Z
    zoFZhw+sR7TsBnZvDlnni74zuv0R7UFTg2cHmKHnA==" }
```

4.1.2.4 "Demande de clé de cryptage

Comme décrit dans les processus, un Système de Gestion des Clés génère des clés de cryptage et les met à la disposition de chaque gateway par le biais de la plate-forme de communication. Si le gateway doit être remplacé ou redémarré avec une configuration vide, la (les) dernière(s) clé(s) de cryptage doit (doivent) être demandée(s) pour pouvoir envoyer de nouveaux messages.

En conséquence, un type de message spécifique sera échangé.

À noter qu'un message est reçu (voir description au point 4.1.2.3) pour chaque type et version de message gérés par le gateway ayant un service FCR et/ou aFRR actif (en principe un seul puisqu'il n'existe actuellement qu'un type de message, en une seule et unique version).

4.1.2.4.1—En-tête

Paramètre	Valeur	Description
MT— Message Type	String {ENCRYPTION KEYREQUEST}	Représente le type de message et la fréquence. Cela fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée.

4.1.2.4.2—Corps de message

Le corps de message est vide.

4.1.2.4.3—Information technique

La plate-forme de communication échangera ce type de message selon les mêmes principes que les messages aFRR, mais dans le sens inverse. Un topic spécifique sera prévu pour cet échange de messages.


Exemple de message :

```
{  
  "MT": "ENCRYPTIONKEYREQUEST"  
}
```

En cas de remplacement ou de redémarrage avec une configuration vide, la gateway doit pouvoir récupérer la ou les dernières clés de cryptage valides auprès du KMS.

4.1.2.5 Heartbeat

Le-La gateway doit être compatible avec un mécanisme Heartbeat permet d'échanger entre les gateways et la plate-forme de communication des valeurs clés sans rapport avec l'échange de données de marché en provenance d'endpoints

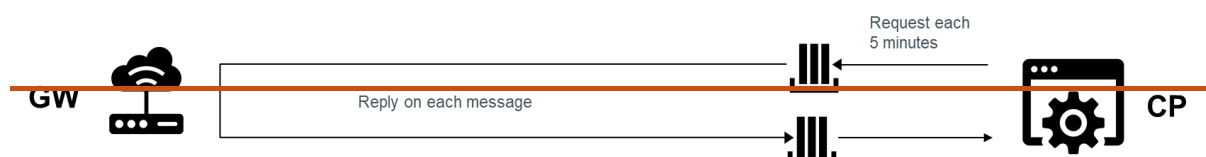

La plate-forme de communication indique la fréquence d'envoi des messages Heartbeat, heartbeat (initialement fixée à cinq toutes les 5 minutes).

Le message Heartbeat a deux modes), aussi bien ad hoc que périodique, afin de fonctionnement :

Ad hoc : sur le portail de gestion, un bouton d'action permettra d'adresser un message Heartbeat unique au gateway. Si le gateway répond à ce message, son état de communication devient « Connected ». Cela permet à l'utilisateur de tester pouvoir vérifier la connexion et l'authentification d'un gateway.

- ~~Récurrent : après activation d'un service sur cet endpoint, la CP émet un message Heartbeat selon l'intervalle voulu (5 minutes dans un premier temps). L'état de communication du gateway est par ailleurs mis à jour sur le portail, au cas où le message Heartbeat resterait sans réponse. Le Time to Live du message Heartbeat est égal à la fréquence d'envoi (5 minutes dans un premier temps).~~

4.1.2.5.1 CP vers GW

En-tête

Paramètre	Valeur	Description
MID—Messageld	Entier	Compteur réinitialisable
MT— Message-Type	String {HEARTBEAT}	Représente le type de message et la fréquence. Cela fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence d'envoi.

Corps du message

Paramètre	Valeur	Description
TS—Time Sync	1	Présent uniquement quand un gateway doit synchroniser son horloge interne avec un serveur NTP.
GWV—GW Version	1	Présent uniquement quand un gateway doit donner sa version de micrologiciel/logiciel. Fait l'objet d'une demande journalière.

Les paramètres TimeSync et GWV sont 2 clés pouvant être jointes au message sous forme de liste de paramètres. On peut ajouter ultérieurement d'autres paramètres dans le corps du message.

Exemple de message sans synchronisation, avec demande de version de GW :

```
{  
  "MID": 36,  
  "MT": "HEARTBEAT",  
}
```

Exemple de message avec synchronisation, sans demande de version de GW :

```
{  
  "MID": 36,
```

```

— "MT": "HEARTBEAT",
— « Body » : « {"TS":1} »
→,

```

Exemple de message sans synchronisation, avec demande de version de GW :

```

{
— "MID": 36,
— "MT": "HEARTBEAT",
— "Body": "{"GWV":1}"
→,

```

Exemple de message avec synchronisation et demande de version de GW :

```

{
— "MID": 36,
— "MT": "HEARTBEAT",
— "Body": "{"TS":1, "GWV":1}"
→,

```

4.1.2.5.2 — GW vers CP

En-tête

Paramètre	Valeur	Description
MID—MessageId	Integer	L'ID du message du message Heartbeat demandé.
MT—Message Type	String (HEARTBEAT)	Représente le type de message et la fréquence. Fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée.
GID—Gateway Id	String	Gateway ID du gateway enregistré sur la plate-forme de communication.
CTS—Creation timestamp	Ticks (UTC)	Heure et date d'envoi du message.

Corps de message

Paramètre	Valeur	Description
SV—Software version	String	Version du logiciel sous lequel tourne le gateway. À n'envoyer que si le champ GW Version de la demande est envoyé.
FWV—Firmwareversion	String	Le micrologiciel sous lequel tourne le gateway. À n'envoyer que si le champ GW Version de la demande est envoyé.

~~Exemple de message sans demande de version logiciel/micrologiciel :~~

```
{  
  "MID": 36,  
  "MT": "HEARTBEAT",  
  "GID": "123-ABCD",  
  "CTS": 29666589696  
}
```

~~Exemple de message avec demande de version logiciel/micrologiciel :~~

```
{  
  "MID": 36,  
  "MT": "HEARTBEAT",  
  "GID": "123-ABCD",  
  "CTS": 29666589696,  
  "Body": "{ \"SV\": \"1.2\", \"FWV\": \"1.74\" }"  
}
```

4.1.2.5.3 Information technique

Le Heartbeat sera envoyé régulièrement sous le topic du GW destinataire. La réponse est envoyée sous le même topic que les messages FCR ou aFRR.

4.1.3 Traitement des exceptions

4.1.3.1 Buffering

Un buffering local d'au moins 5 jours doit être assuré localement. Il a son utilité en cas d'interruption de communication entre le GW et la plate-forme de communication temps réel. Les données doivent être horodatées au moment même de leur production.

Une fois la communication rétablie, les messages qui n'ont pas été envoyés doivent être envoyés.

4.1.3.2 Throttling

Pour éviter toute congestion, un maximum de 1 message peut être envoyé par seconde et par gateway.

4.1.3.3 Regroupement des messages

- Un regroupement des messages est possible pour une durée de 1 minute (15 données 4s). Attention : ce regroupement n'est valable que dans le cadre de la gestion d'exceptions (échec de la communication, etc.).
 - ~~— Dans le cas d'un regroupement de messages, l'en-tête n'est envoyé qu'une seule fois et les corps de message sont regroupés en un seul.~~
 - ~~— Le corps n'est crypté qu'une seule fois.~~

4.1.3.4 Fichiers fallback

Si Elia ne reçoit pas les données du fait d'un problème de communication temps réel plus long, la marche à suivre est la suivante :

- Le FSP doit, sur demande d'Elia, pouvoir fournir un fichier fallback pour une période minimale de 90 jours, dont les séries temporelles comprennent les paramètres demandés dans les messages FCR ou aFRR.
- ~~— Elia ne peut demander des fichiers de secours que pour les 90 jours précédant le jour de la demande.~~
- ~~— L'envoi du fichier de remplacement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables.~~

4.1.4 Conventions de service

Pour garantir un échange de données correct, complet et en temps réel, un suivi est prévu sur la base de KPIs définis dans les documents disponibles sur le site d'Elia (p. ex. "aFRR – Communication Requirements"). Le non-respect de ces KPIs pourra mener jusqu'à la disqualification du FSP.

4.2 — Caractéristiques techniques

4.2.1 — URL et config

~~La plate-forme est accessible via les url suivantes :~~

~~ACC : <https://rtcp-acc.synergrid.be/>~~

~~DEMO : <https://rtcp-pre.synergrid.be/>~~

~~PROD : <https://rtcp.synergrid.be/>~~

~~L'url du Device Provisioning System est la suivante (pas d'utilisation du SDK de Microsoft) :~~

~~<https://global.azure-devices-provisioning.net/{connectionScope}/registrations/{GatewayBusinessId}/register?api-version=2019-03-31>~~

~~L'identifiant GatewayBusinessId est généré par la plate-forme à la création d'un gateway.~~

~~Paramètres de connexion :~~

~~ACC : 0ne000F2E25~~

~~DEMO : 0ne000F7DB8~~

~~PROD : 0ne000FEA0A~~

~~Avec utilisation du SDK de Microsoft, la chaîne de connexion est la suivante :~~

~~global.azure-devices-provisioning.net~~

~~Attention : ces url et paramètres ne changent pas en cas de DRP (Disaster Recovery Plan de l'infrastructure IT).~~

Intitulé des 2 topics :

Cloud to Device : `$/devices/{GatewayBusinessId}/messages/devicebound/##`

Device to Cloud : `$/devices/{GatewayBusinessId}/messages/events/`

4.2.2—Test de format de messages

Des tests de validité des messages JSON (format RFC 8259) seront prévus dans l'interface du portail de communication.

4.2.3—Exemples

Voici quelques exemples de messages. La plate-forme de test permettra aussi de tester le format des messages (validation JSON).

Pour en savoir plus sur le mode de connexion à la plate-forme et consulter un exemple détaillé (en C#) du code la rendant possible, voir la référence technique définie au point 2 du présent document.

Le lien suivant donne accès à d'autres exemples (en différents langages de programmation) : <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks>.

Choisir la section « **IoT Hub Device SDKs** ».

4.2.3.1—Échange de données

Tout message envoyé doit avoir un corps crypté. La présente rubrique donne une vue d'ensemble des données non cryptées et des données cryptées, pour une génération correcte du message JSON avant cryptage. Comme on l'a vu, le corps du message peut contenir plusieurs données 4 secondes pour parer à certains flux d'exception. Les deux cas sont détaillés ci-dessous.

- Donnée aFRR—JSON non crypté avec données 4s :

```
{
  "MT": "AFRR",
  "HV": 1,
  "BV": 1,
  "GID": "SN4589674",
  "CTS": 33496996088,
  "EKV": 1,
  "SID": "84V-UOU-40P",
  "Body":
  "[{"DPM":0.123,"DPB":0.987,"AS":1,"PS":0.0,"MTS":0,"SDP":"541122334455667788"}]"
}
```

- Donnée aFRR—JSON crypté avec données 4s :

—La clé de cryptage à appliquer à ce message a les propriétés suivantes :

Type de cryptage : RijndaelManaged -> KeySize : 128, padding : PKCS7, Mode : CBC

Clé de cryptage : 9xu0DqrgaFYgrPhudq9s6A==
Cryptage IV : 9xu0DqrgaFYgrPhudq9s6A==

```
{
  "MT": "AFRR",
  "HV": 1,
  "BV": 1,
  "GID": "SN4589674",
  "CTS": 33496996088,
  "EKV": 1,
  "SID": "84V-UOU-40P",
  "Body":
  "9pMzn4mX5b/+y5SSPVzi6vgebzyLDQJ5bog4c3mg+8clXS1eVw5ELNlbBUqllhYznMt872Nu7dwUyBTb
  Ykl7IPcC9NK8XFy9wnFtVLLmFjM="
}
```

5 Synchronisation et horodatage (timestamp)

Chaque mesure devant être horodatée, il y a deux possibilités :

- (1) référence temporelle et horodatage attribués au niveau ~~de~~ la gateway ;
- (2) référence temporelle et horodatage attribués au niveau de l'appareil de mesure.

Les données doivent être horodatées toutes les 4 secondes.

Concernant la synchronisation, le dispositif chargé de l'horodatage doit être synchronisé en permanence avec un serveur NTP ou système équivalent. La précision de l'horodatage doit être d'au moins 20 ms. En cas de différence temporelle importante, le CPO demande via message heartbeat une synchronisation avec un serveur NTP.

6 Contacts

Toute question relative aux gateways est à adresser aux personnes dont les coordonnées figurent dans le « Technical Guide for Gateway Management », consultable via le site Internet Elia ([lien](#)).